



Système d'abri gonflable

Installation rapide. Modulaire. Robuste. Portable.

Spécialement conçu pour servir de :

- Poste de commandement
- Zone de triage
- Station de décontamination
- Abri de capacité d'urgence
- Abri d'isolement
- Morgue temporaire
- Poste de premiers secours
- Aire de couchage
- Rangement et préparation d'équipement
- Espace de travail sur le terrain

Spécifications techniques

Plage de température	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Pression d'air	3 PSI
Résistance au vent	37 mi/h (60 km/h)
Charge de neige	4,1 lb/pi ² (20 kg/m ²)



Taille	Surface intérieure	Dimensions emballé	Poids
12' x 15' (3,7 m x 4,6 m)	180 pi ² (17 m ²)	24" x 24" x 52" (0,61 m x 0,61 m x 1,35 m)	225 lb (102 kg)
15' x 20' (4,6 m x 6,1 m)	300 pi ² (27,5 m ²)	28" x 28" x 60" (0,71 m x 0,71 m x 1,52 m)	370 lb (168 kg)



TULMAR

Contactez-nous !

+1 613 632 1282
shelter@tulmar.com
www.tulmar.com



Système d'abri gonflable


Installation rapide. Modulaire. Robuste. Portable.

Caractéristiques principales

- Construction modulaire : panneaux interconnectables disponibles pour relier plusieurs abris
- Gonflage en moins de 5 minutes avec deux personnes
- Compatible HVAC : deux ports carrés pour ventilation ou chauffage
- Résistant aux champignons, à la moisissure et aux bactéries
- Options d'ancrage : ballasts latéraux et anneaux en D extérieurs
- Accès à la lumière naturelle
- Disponible en rouge et en bleu

Options et accessoires

- Cloisons de séparation
- Sacs de lestage
- Unité de chauffage
- Lettrage personnalisé au pochoir
- Fenêtres latérales

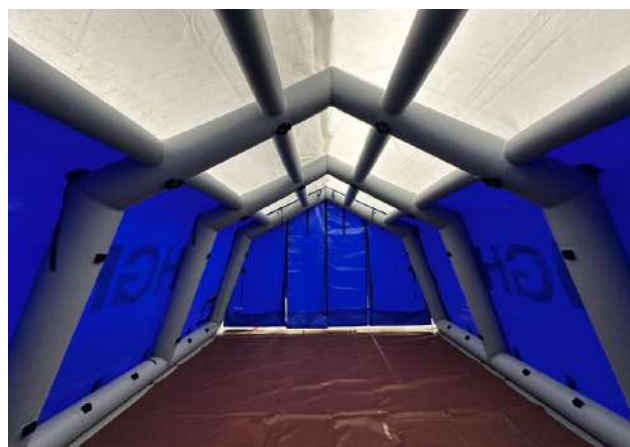

TULMAR

Contactez-nous !

+1 613 632 1282
shelter@tulmar.com
www.tulmar.com